


RAPPELER LES COULEURS/SCÈNES ENREGISTRÉES

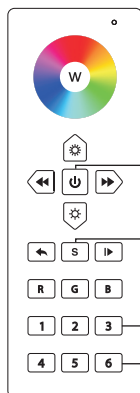

Étape 1 : Cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande

Étape 3 : Cliquez sur le bouton S

Étape 2 : Choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appariés (par ex. zone 3)

Étape 4 : Cliquez sur n'importe quel chiffre de 1 à 6 (par ex. 6) (ici, les chiffres correspondent aux 6 scènes enregistrées pour la zone sélectionnée) pour rappeler la scène enregistrée.

LES 10 MODES DE CHANGEMENT DE COULEUR INTÉGRÉS SONT LES SUIVANTS

- Mode 1 :** Mélange de deux couleurs RGB au choix avec fondu entrant et sortant
- Mode 2 :** Mélange des trois couleurs RGB avec fondu entrant et sortant
- Mode 3 :** Mélange des trois couleurs RGB avec fondu sortant puis entrant
- Mode 4 :** Flash RGB
- Mode 5 :** Fondu successif des trois couleurs RGB
- Mode 6 :** Fondu entrant successif des trois couleurs RGB
- Mode 7 :** Fondu sortant successif des trois couleurs RGB
- Mode 8 :** Changement sautillant successif des trois couleurs RGB
- Mode 9 :** Mélange de deux couleurs R&B avec fondu (R entrant, B sortant), puis fondu entrant du G, puis mélange R&B avec fondu (R sortant, B entrant), puis fondu sortant du G
- Mode 10 :** Fondu sortant du B, puis mélange G&B avec fondu (G sortant, B entrant), puis mélange R&G avec fondu (R sortant, G entrant), puis fondu entrant du R

COMMENT ARRÊTER LE MODE CLIGNOTANT D'UNE LED MONOCHROME CAUSÉ PAR UNE INTERFÉRENCE DE L'ÉMETTEUR RGBW


1. Lors de l'appairage d'une lampe LED à couleur unique avec une télécommande à couleur unique, elle peut être perturbée et appairée par des émetteurs RGBW à proximité, ce qui pourrait faire passer la lampe à couleur unique en mode de fonctionnement continu. Ce mode de fonctionnement ne peut pas être arrêté par la télécommande à couleur unique appairée ni en supprimant l'appairage.
2. Nous avons donc besoin de cette télécommande, et il faut appairer la télécommande avec le récepteur via la méthode indiquée ci-dessus « Appairer avec le récepteur RF (Méthode 2) », puis toucher la roue des couleurs pour arrêter le mode de fonctionnement continu.
3. Ensuite, supprimez l'appairage et appairez à nouveau le récepteur avec la télécommande à couleur unique ; la lampe pourra de nouveau être contrôlée par la télécommande.



DE Montageanleitung
EN Installation Instructions
FR Instructions de Montage
IT Istruzioni per l'installazione
NL Installatie-instructies

ÉMETTEUR RADIO PORTABLE

Référence	610SR2819
Signal de sortie	RF
Fréquences	868 MHz
Portée du signal	20m
Alimentation	3 x DC1,5V Piles AAA (excl.)
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Humidité relative	8% à 80%
Teinte	RGB - RGB+Blanc
Zones	6
Scénarios	6 programmables 10 scénarios RGB pré-enregistrés
Variation	0,1-100%
Allumage	On/off - soft-démarrage
Compatibilité	Compatible avec notre série de récepteurs RF
Appairage	Peut être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

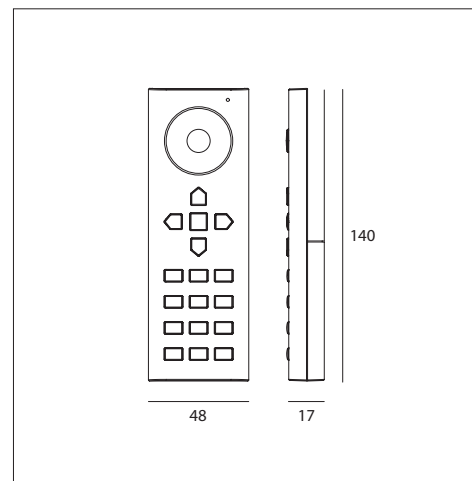

Instructions importantes


Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr.
Utilisation 1. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur.
Batterie 1. Cet appareil fonctionne avec trois piles AAA au lithium. Elle doit être stockée et éliminée correctement, conformément aux réglementations en vigueur. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur.
Normes de conformité 1. Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

OGGILIGHT.COM


Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE
info@oggilight.com

Made in PRC



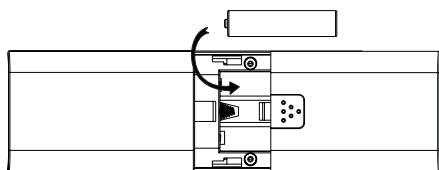

3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)



Fixation murale aimantée (incl.)

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux options:

Option 1: placer tous les récepteurs dans la même zone, comme la zone 1



Option 2: placer chaque récepteur dans une zone différente, comme la zone 1, 2, 3 ou 4



Le 4e canal blanc: Cliquez pour activer/désactiver. Appuyez et maintenez pour augmenter/diminuer l'intensité lumineuse du canal.


Cliquez pour activer/désactiver toutes les zones

Appuyez et maintenez enfoncé pour ralentir en mode dynamique

Appuyez et maintenez pour enregistrer les couleurs/scènes. Cliquez pour rappeler les couleurs/scènes enregistrées

Cliquez pour revenir au statut précédent

Canaux R/V/B Cliquez pour désactiver/activer le canal. Appuyez et maintenez pour augmenter/diminuer l'intensité lumineuse du canal R/V/B

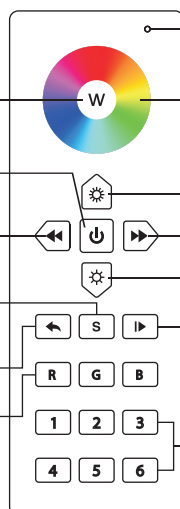

Indicateur : indique l'état de la télécommande

Roue chromatique tactile, touchez pour sélectionner la couleur RVB

Appuyez et maintenez pour augmenter l'intensité lumineuse des canaux RVB


Maintenez enfoncé pour accélérer en mode dynamique

Appuyez et maintenez pour diminuer l'intensité lumineuse des canaux RVB

Bouton Lecture/Pause, cliquez pour lancer/mettre en pause les 10 modes intégrés

Numéros de zone: Cliquez pour choisir la ou les zones, appuyez longtemps pour activer/désactiver la zone correspondante

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 1)

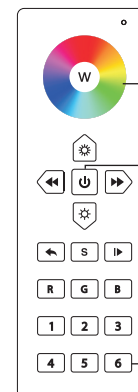

Étape 1: Effectuez le câblage du récepteur RF conformément au schéma de câblage (veuillez vous référer au mode d'emploi du récepteur RF)

Étape 5: Touchez la roue chromatique. Si les lampes LED connectées au récepteur RF clignotent une fois, cela signifie que le récepteur est correctement appairé avec la zone 3.


Étape 2: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande



Étape 3: Cliquez sur le bouton « Learning Key » du récepteur RF ou réactivez l'alimentation du récepteur trois fois de suite pour le mettre en mode appairage

Étape 4: Choisissez et cliquez sur un numéro de zone (par exemple, zone 3)

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 2)

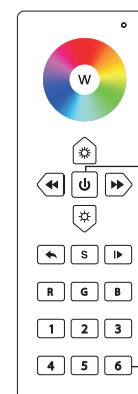

Étape 1: Effectuez le câblage du récepteur RF conformément au schéma de câblage (veuillez vous référer au mode d'emploi du récepteur RF)


Étape 2: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande



Étape 3: Éteignez puis rallumez le récepteur.

Étape 4: Choisissez et cliquez deux fois sur un numéro de zone (par ex. zone 3), puis appuyez dessus et maintenez-le enfoncé de manière continue et rapide pendant 10 secondes. Les voyants LED connectés au récepteur RF clignotent une fois, ce qui signifie que le récepteur est correctement associé à la zone 3

ENREGISTRER LA COULEUR/LA SCÈNE/LE MODE

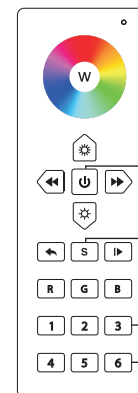

Étape 3: Touchez la roue des couleurs ou cliquez sur les autres boutons pour sélectionner la scène que vous aimez

Étape 1: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Étape 4: Appuyez et maintenez le bouton S enfoncé jusqu'à ce que le témoin LED de la télécommande clignote une fois

Étape 2: Choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appariés (par ex. zone 3)

Étape 5: Cliquez immédiatement sur n'importe quel chiffre de 1 à 6 (par exemple 6) (ici, les chiffres signifient que 6 scènes peuvent être enregistrées pour la zone sélectionnée). Les voyants LED connectés au récepteur RF clignotent une fois, ce qui signifie que la couleur/la scène a été enregistrée avec succès.)