
INFINITY LIGHTING


Instructions de Montage
6102500

Important: *Lire toutes les instructions avant l'installation*

Présentation des fonctionnalités

Le Hub Zigbee Smart constitue le cerveau de l'écosystème Zigbee. Il peut être raccordé au réseau via Ethernet et prend en charge l'interaction ainsi que la connexion avec des accessoires Zigbee au moyen de l'application Azoula Smart, en utilisant le protocole sans fil ZigBee 3.0.

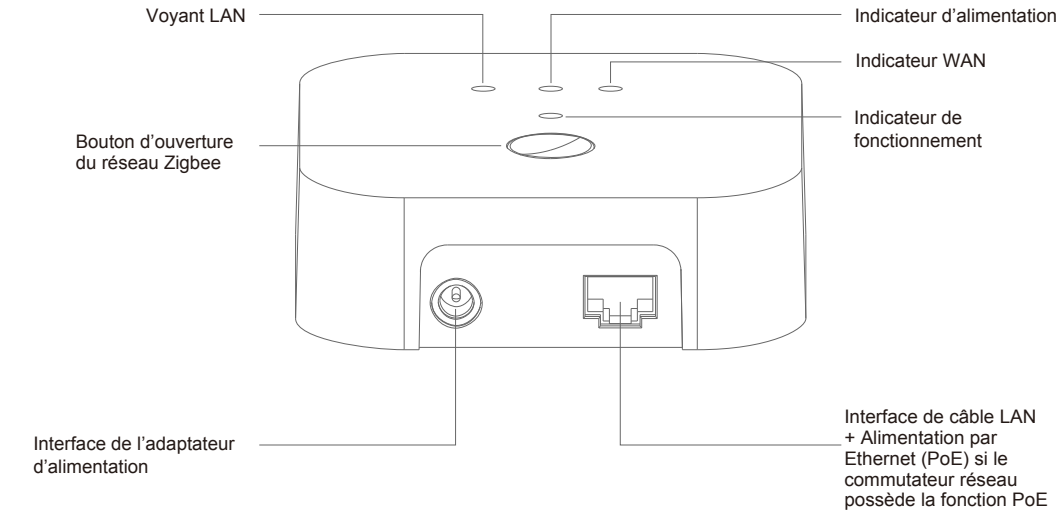

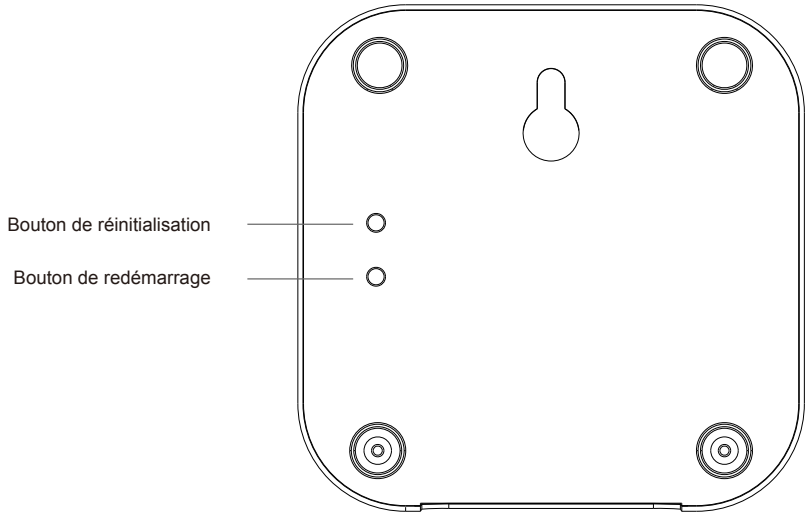

Données produit

Protocole radio	ZigBee 3.0
Fréquence	2.4GHz
Alimentation	Adaptateur 5 V CC / 2 A ou PoE 48–56 V CC
Température de fonctionnement	-20°C~50°C
Humidité relative	8% à 80%
Dimensions	94x94x29.5mm

Caractéristiques du produit

- Ce hub intelligent ZigBee est compatible avec : appareils d'éclairage ZigBee, capteurs, chauffages, prises, télécommandes, interrupteurs Green Power, etc.
- Une application gratuite est disponible pour les smartphones et tablettes iOS ou Android.
- Prise en charge des fonctions de groupe, scène et automatisation.
- Compatible avec jusqu'à 150 appareils ZigBee.
- Contrôle cloud intégré ; compatible avec la commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant.
- Prend en charge la mise à jour OTA (Over-The-Air) du micrologiciel du hub intelligent et des appareils ZigBee.
- Indice de protection : IP20.

Sécurité & Avertissements

- **NE PAS installer l'appareil lorsqu'il est sous tension.**
- **NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.**

Téléchargement et installation de l'application


Téléchargez l'application « Azoula Smart » depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez les QR codes ci-dessous. Suivez ensuite les instructions affichées dans l'application pour connecter correctement vos appareils.

Code QR pour iOS

Code QR pour Android


Connecter le Smart Hub à l'alimentation

Connectez l'alimentation au Smart Hub, puis branchez-la sur une prise secteur

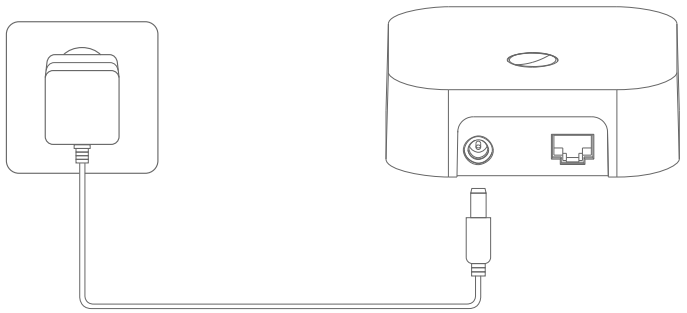


Connecter le Smart Hub au réseau

Connectez le port LAN du Smart Hub à un routeur à l'aide d'un câble réseau (Ethernet). Assurez-vous que le smartphone utilisé pour le contrôle est connecté au même réseau.

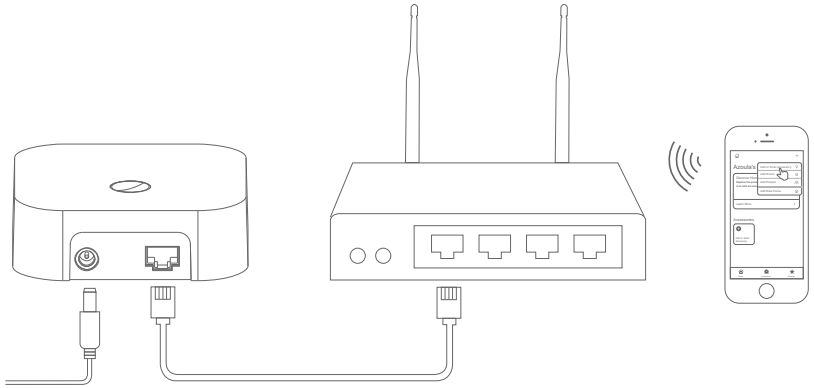

État des voyants lumineux

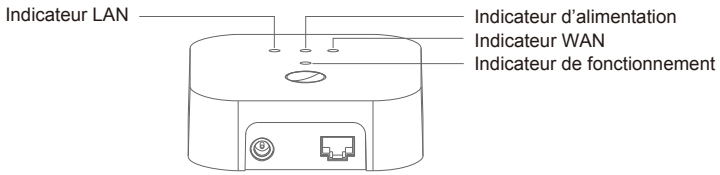

État	Indicateur LAN : bleu fixe	Connecté à un routeur
	Indicateur LAN : clignote lentement en bleu	Non connecté à un routeur
	Indicateur d'alimentation : rouge fixe	Alimentation connectée
	Indicateur WAN : bleu fixe	Connecté à Internet
	Indicateur WAN : clignotement lent en bleu	Non connecté à Internet
	Indicateur de fonctionnement : clignote en bleu 6 fois rapidement	Le hub intelligent est réinitialisé aux paramètres d'usine ou mis manuellement en mode d'ajout de périphérique

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement clignote 6 fois rapidement en bleu.

Redémarrage

Appuyez brièvement sur le bouton de redémarrage pour réinitialiser l'alimentation du hub intelligent.
Tous les voyants s'éteignent, puis la passerelle redémarre automatiquement.

Ajouter et contrôler des appareils Zigbee

Suivez les instructions de l'application « Azoula Smart » pour connecter votre passerelle, puis ajoutez et contrôlez les appareils Zigbee

Dimensions du produit

