





[OGGILIGHT.COM](http://OGGILIGHT.COM)

## MODE D'EMPLOI

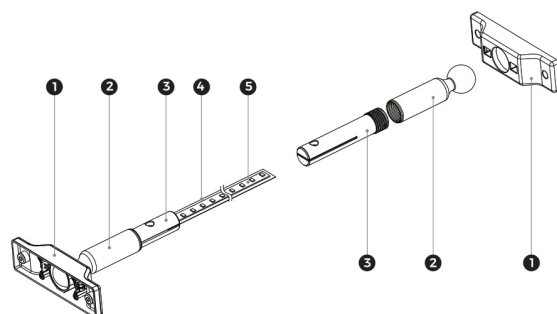


1. Fixations murales x2
2. Tige rotative x2
3. Tige vis x2
4. Bande d'acier x1
5. Ruban LED x1


## PROCÉDURE D'INSTALLATION




1. Percez 2 trous de 10 mm avec une distance de 106 mm dans les murs d'installation, et installez les chevilles.




2. Connectez le fil DC24V à la fixation murale prévue à cet effet. Il est recommandé d'utiliser un câble 2G1.5 rigide?




3. Placez la tige rotative dans la fixation murale et fixez la fixation murale sur le mur. Veuillez fixer la tige rotative marquée A à la fixation murale avec les bornes.




4. Mesurez la distance (L) entre les murs d'installation avec un câble métallique. Couper la bande d'acier à la longueur X où  $X = L - 240$  mm. Exemple vous avez une distance entre les murs de 4m65 à la bande d'acier doit être coupée à une longueur de  $4650 - 240 = 4410$  mm




5. Collez le ruban LED sur la bande d'acier, la position de départ doit être à 60mm d'une extrémité de la bande d'acier.



6. Fixez la bande d'acier à la tige vis. La bande d'acier où le ruban led a le connecteur rapide, doit être fixée à la tige vis portant la marque A.



7. Fixez la tige vis avec la tige rotative. Serrez la bande d'acier en tournant la tige rotative.



8. Branchez la borne à fiche rapide dans la fixation murale prévue à cet effet. Allumer le courant.

**CGGI**  
INFINITY LIGHTING

