
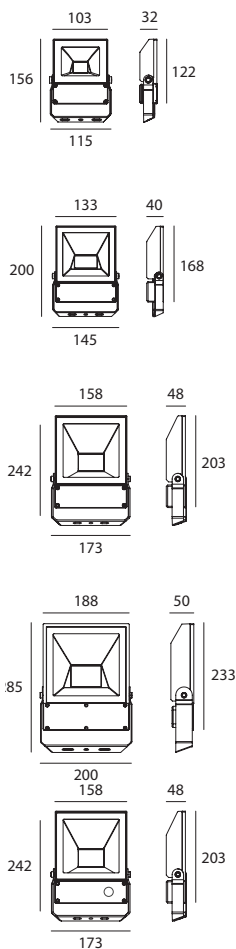


NEWLOOP III

- Projecteurs -

Une nouvelle référence parmi les projecteurs LED pour l'usage en habitat individuel. Il est équipé d'un boîtier en aluminium IP65 (AL 6060), d'un verre anti-éblouissement inclus dans un corps en aluminium extrêmement résistant. Solution pour un usage résidentiel. Possibilité de raccorder l'alimentation directement dans le projecteur.



Source	LED SMD
Alimentation	AC 230V
Produit	Aluminium moulé sous pression avec un prétraitement anti-oxydant Peinture par poudrage AKZO Nobe Pivote jusqu'à 220° vers le haut
Optique	Verre anti-éblouissement 120°
Installation	Précâblé H05RN-F 3x1mm ² (1,5m)



Produits

Puissance	Teinte	Finition	Lumen	Réf.
10W	3000°K	Blanc	1260 lm	62201030WH
		Noir	1260 lm	62201030BK
	4000°K	Blanc	1370 lm	62201040WH
		Noir	1370 lm	62201040BK
30W	3000°K	Blanc	3751 lm	62203030WH
		Noir	3751 lm	62203030BK
	4000°K	Blanc	4100 lm	62203040WH
		Noir	4100 lm	62203040BK
50W	3000°K	Blanc	6300 lm	62205030WH
		Noir	6300 lm	62205030BK
	4000°K	Blanc	6800 lm	62205040WH
		Noir	6800 lm	62205040BK
70W	3000°K	Blanc	8700 lm	62207030WH
		Noir	8700 lm	62207030BK
	4000°K	Blanc	9500 lm	62207040WH
		Noir	9500 lm	62207040BK