



ASIC

Rubans LED COB



NEW 2023

ASIC

Mono - RGB COB IP20



Caractéristiques

Utilisant la technologie LED COB (minuscules diodes accolées), ce ruban procure un éclairage parfaitement uniforme à 180°. Très fiable et peu énergivore, il permet un éclairage parfaitement diffus y compris dans un profilé avec peu de hauteur.

LED COB

180° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V

Ruban

Précâblé 350mm

Installation

Maximum 10m linéaire | Fixation adhésive 3M
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit



Sur-mesure
Configurateur

COB - IP20 EXTRA FIN

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
6W/m	50 mm	2200K	450lm/m	5M	5 x 2,2 mm	6006001
		2700K	480lm/m	5M	5 x 2,2 mm	6006002
		3000K	612lm/m	5M	5 x 2,2 mm	6006003
		4000K	674lm/m	5M	5 x 2,2 mm	6006004


COB - IP20

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
8W/m	50 mm	2200K	600lm/m	5M	8 x 2,2 mm	6008001
		2700K	640lm/m	5M	8 x 2,2 mm	6008002
		3000K	680lm/m	5M	8 x 2,2 mm	6008003
		4000K	760lm/m	5M	8 x 2,2 mm	6008004
15W/m	45 mm	2200K	1108lm/m	5M	10 x 2,2 mm	6005142205
				10M*	10 x 2,2 mm	6005142210
		2700K	1300lm/m	5M	10 x 2,2 mm	6005142705
				10M*	10 x 2,2 mm	6005142710
		3000K	1352lm/m	5M	10 x 2,2 mm	6005143005
				10M*	10 x 2,2 mm	6005143010
		4000K	1498lm/m	5M	10 x 2,2 mm	6005144005
				10M*	10 x 2,2 mm	6005144010

COB RGB - IP20

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
14W/m	50 mm	RGB	-	5M	10 x 2,2 mm	6008030

* Pour les longueurs de 6M à 10M le ruban LED doit être alimenté de chaque côté.

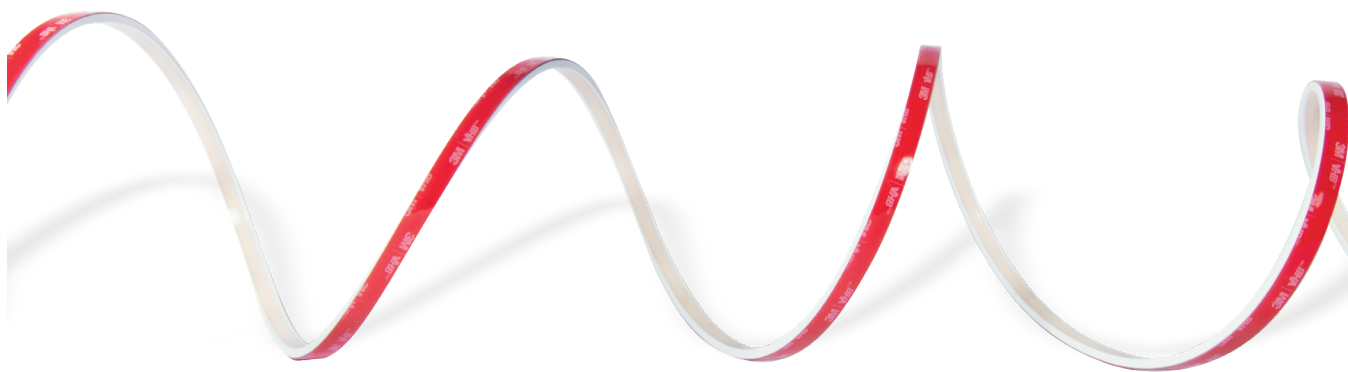

 **NEW 2023**

ASIC

Mono - RGB COB **IP68**



Caractéristiques

Utilisant la technologie LED COB (minuscules diodes accolées), ce ruban procure un éclairage parfaitement uniforme à 180°. Très fiable et peu énergivore, il permet un éclairage parfaitement diffus y compris dans un profilé avec peu de hauteur.

LED SMD2110

120° | L90 B30 50.000H

Alimentation (excl.)

DC24V

Ruban

Précâblé 500mm

Installation

Maximum 10m linéaire
Fixation adhésive 3M VHB
Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit



**Sur-mesure
Configurateur**

COB RGB - IP67

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
14W/m	50 mm	RGB	-	5M	13 x 8 mm	6008037

COB - IP68

Puissance	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
9W/m	33,3 mm	2700K	567lm/m	5M	13 x 8 mm	6180027
				10M*	13 x 8 mm	6181027
		3000K	659lm/m	5M	13 x 8 mm	6180030
				10M*	13 x 8 mm	6181030
		4000K	815lm/m	5M	13 x 8 mm	6180040
				10M*	13 x 8 mm	6181040

* Pour les longueurs de 6M à 10M le ruban LED doit être alimenté de chaque côté.

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM