




# WALO

Balisage



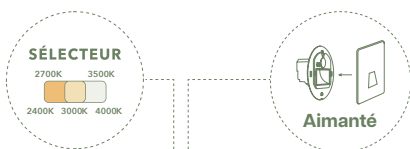

# WALO

Balilage



<b>Source</b> LED SMD   1,5W	<b>Alimentation</b> AC230V   Driver intégré	<b>Encastrement</b> Ø 68mm
<b>Sélecteur intégré</b> 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	<b>Produit</b> Aluminium + PC Plaque de finition aluminium aimantée	<b>Installation</b> Compatible avec les boîtiers profonds paroi creuse (excl.)

**Composez votre WALO:**  
Module LED + Plaque de finition



1. Module	Finition	Teinte	Lumens	Réf.
	Blanc	2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K	100 lm	<b>1418001</b>

## 2. Plaques de finition aimantées OBLIGATOIRES

<b>Plaque ronde blanche</b> <b>1411001</b>	<b>Plaque ronde noire</b> <b>1411002</b>	<b>Plaque ronde titane</b> <b>1411006</b>	<b>Plaque ronde bronze</b> <b>1411007</b>
<b>Plaque carrée blanche</b> <b>1411501</b>	<b>Plaque carrée noire</b> <b>1411502</b>	<b>Plaque carrée titane</b> <b>1411506</b>	<b>Plaque carrée bronze</b> <b>1411507</b>

Every moment  
lived with lighting

**OGGILIGHT.COM**