

PADO

Projecteur LED
avec sélecteurs de puissances et teintes



PADO

Projecteur LED
avec sélecteurs de puissances et teintes



Source
LED SMD

Alimentation
AC230V | Driver DOB intégré

Optique
Diffuseur verre opalin | 110°

Sélecteurs intégrés
Puissances: 20-30-50W et 50-70-100W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 220° vers le haut


Installation
Précâblé H05RN-F 3x1mm² (1,5m)

	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3000K)	Réf.
	20-30-50W	Noir mat	2200K - 3000K - 4000K	2431 - 3457 - 5414 lm	6805050
	50-70-100W	Noir mat	2200K - 3000K - 4000K	5990 - 7969 - 10695 lm	6805100

Accessoire



Module de détection

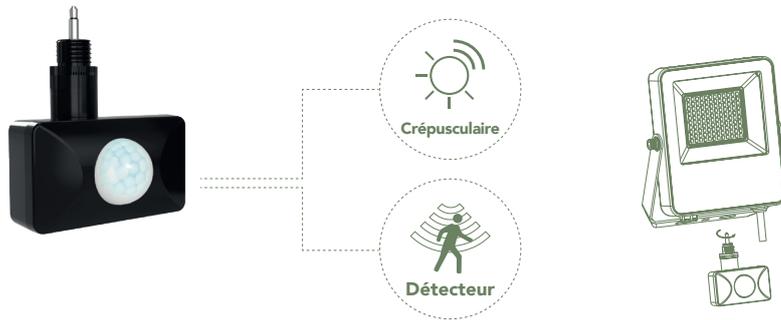

PADO PIR

Module de détection



Installation



Se visse directement au projecteur PADO

Détecteur crépusculaire

Réglable 10, 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge

Temporisation de 10 secondes à 15 minutes
Distance de détection 8M




Finition

Noir

Réf.

6809002



Accessoire



Télécommande de réglage
incl.

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM