


CALEO

Plafonnier CCT





 Sélecteur 3 modes d'éclairage

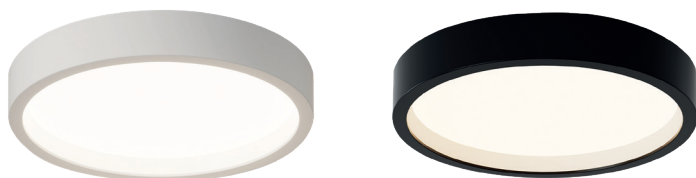

NEW

Caleo

Plafonnier CCT - Modes 3 d'allumages









Source

LED SMD | L80 B20 50 000H

Sélecteur intégré

2700K - 3000K - 4000K

Alimentation

AC230V | Driver non dimmable intégré

Produit


Thermoplastique (ABS + PS)

Optique

Diffuseur polycarbonate opalin | 120°

Installation


Connecteurs rapides
Aucune fixation apparente

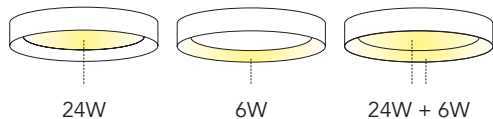

24W

6W

24W + 6W



Puissance

24W + 6W

Finition

 Blanc mat

 Noir mat

Lumens

3000 lm

3000 lm

Réf.

6074030

6074031

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM