


TERAZO

Applique asymétrique



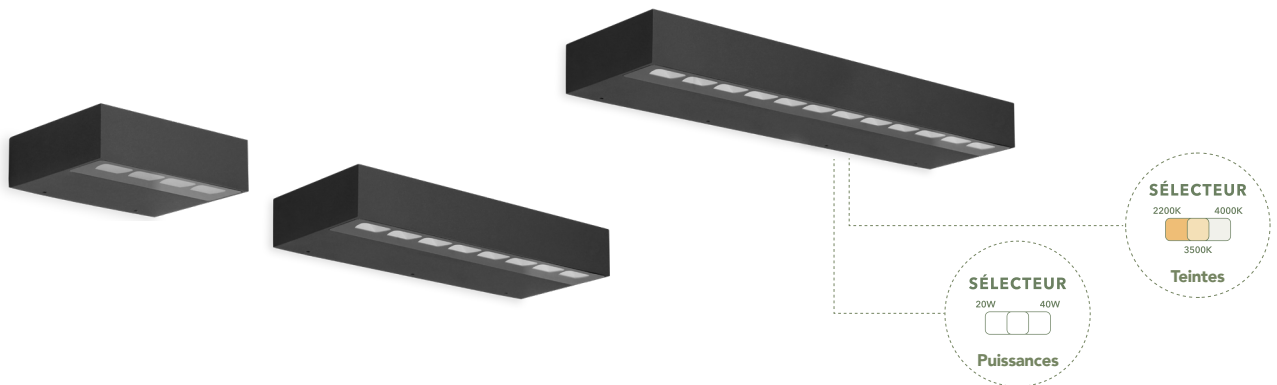

TERAZO

Applique asymétrique



Source

LED SMD | L80 B20 50.000H

Alimentation

AC230V | Driver dimmable 0~10V intégré ou utilisez le switch de puissance

Optique

Diffuseur verre sablé | Asymétrique 135°x50°

Sélecteurs intégrés


Puissances: 5/10W - 15/30W - 20/40W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K




Produit

Aluminium | Peinture anthracite structurée avec protection contre les UV

Installation

Double presse-étoupe



	Puissance	Finition	Teinte	Lumens (3000K)	Réf.
	5-10W	Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	446-893 lm	6271010
		Blanc structuré			6271011
	15-30W	Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1081-2163 lm	6271030
		Blanc structuré			6271031
	20-40W	Anthracite structuré	2200K - 3000K - 4000K	1615-3230 lm	6271040
		Blanc structuré			6271041

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM