



DOPO

Spot LED RT2012 et RE2020
Basse luminance

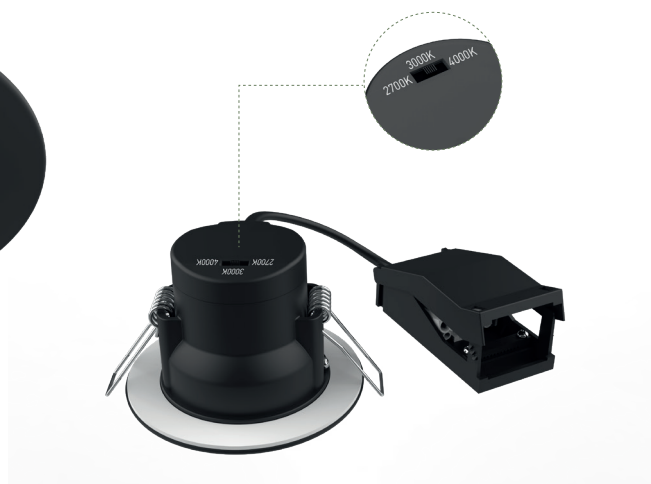

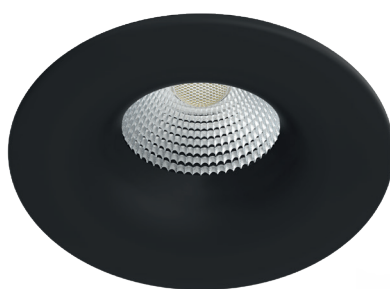

DOPO

Spot LED RT2012 et RE2020
Basse luminance



Source

LED SMD | 6W

Produit

Polycarbonate

Encastrement

Ø 65-70mm

Sélecteur intégré

2700K-3000K-4000K

Optique


Réflecteur dichroïque | 40°

Installation

Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable par tous types d'isolant

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré



Finition

Blanc mat

Noir mat

Lumens

460 - 550 - 510lm

460 - 550 - 510lm

Fixation

Ressorts

Ressorts

Réf.

6201001

6201002

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM