


PIADO

Profilé placoplatre© / gyproc©

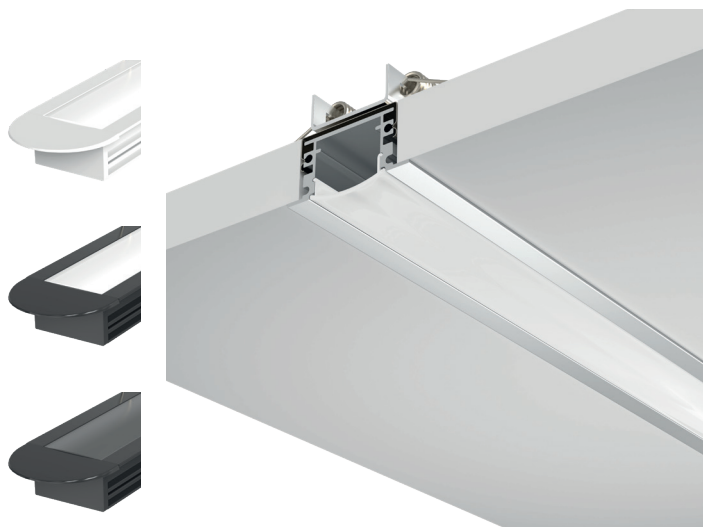

PIADO Profilé placoplatre®/gyproc®

IP20

IK08

Caractéristiques

Aluminium anodisé | 2M

Installation

Encastrément 18mm (20mm avec ressorts de fixation)
Utiliser 2 ressorts de fixation par 2m
La profondeur d'encastrément est inférieure à l'épaisseur de la plaque de plâtre

Accessoires incl.

Embouts de finition 2p - Clips de fixation 2p
Ressorts de fixation 2p

	Finition	Diffuseur	Réf.
	Aluminium	Dépoli	4886520
	Blanc structuré	Dépoli	4886521
	Noir structuré	Dépoli	4886522
	Noir structuré	Noir	4886523

Accessoires



Finition 4p Gris
4,00€ - **4886830**



Finition 4p Blanc
4,00€ - **4886831**



Finition 4p Noir
4,00€ - **4886832**



Ressorts de fixation 2p
6,00€ - 4886839

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM